

Kosten und Zeitvorteile durch Thermisches Spritzen im Maschinenbau

**Cost and time savings
with thermal spraying
in mechanical engineering**

Claudia Hofmann
RHV Technik GmbH
Waiblingen (D)

Alexander Kalawrytinos
Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
Würselen (D)

Kosten und Zeitvorteile durch Thermisches Spritzen im Maschinenbau

Cost and time savings with thermal spraying in mechanical engineering

Claudia Hofmann, RHV Technik GmbH, Waiblingen (D); Alexander Kalawrytinos, Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG, Würselen (D)

Fertigungsstillstand durch defekte Maschinenbauteile, wie z.B. Reibverschweißungen, eingelaufene Wellen (Lager- oder Dichtsitze) oder ähnliches – diesen Alptraum kennt wahrscheinlich jeder, der im Maschinenbau tätig ist. So verursachen Reibung und Verschleiß Kosten von ca. 2 % des Bruttosozialprodukts. Schnelle Entscheidungen müssen getroffen werden, denn Zeit ist Geld! In der Regel ist ein Neu- oder Ersatzteil nicht so schnell zu beschaffen, wie der Termindruck zur Fertigstellung der Produktionsreihe es zulässt. In diesem Augenblick ist das Thermische Spritzen das Mittel der Wahl, was auch durch jährliche Zuwachsraten von 8 % bis 10 % in den letzten Jahren bestätigt wird.

In Zusammenarbeit mit dem Beschichter lässt sich eine Reparatur, abhängig von Größe, Geometrie und Gewicht des zu reparierenden Bauteils meist innerhalb weniger Tage, wenn notwendig sogar innerhalb weniger Stunden durchführen. Es können sogar, dank transportabler Spritzgeräte, Reparaturen vor Ort durchgeführt werden.

Von großem Vorteil beim thermischen Spritzen ist – wie bereits angesprochen – die große Flexibilität des Verfahrens. So können Schichtdicken von 50 μm bis zu mehreren Millimetern realisiert werden. Eine Limitierung durch den Grundwerkstoff ist sehr gering, es können sogar Schichten auf Kunststoffen, Kohlefaserbundwerkstoffen oder anderen Grundwerkstoffen aufgebracht werden. Dabei kann die Beschichtung nicht nur dem Grundmaterial angepasst werden, sondern dessen Eigenschaften bei weitem übertreffen.

Handelt es sich bei dem eingelaufenen Bauteil z.B. um eine einfache Welle, so wird der zu generierende Durchmesser mittels Drehen vorbearbeitet, anschließend eine thermische Spritzschicht aufgebracht, die dann durch Drehen oder Schleifen fertig bearbeitet wird. Das beschichtete Bauteil besitzt dann oftmals eine höhere Standzeit als das unbeschichtete Bauteil!

1. Durch feststoffbelastetes, leicht saures Wasser abradiertes Bauteil aus Edelstahl mit ca. 400 μm Wolframkarbid-Cobalt-Chrom beschichtet (RHV Technik, Waiblingen)
2. Metallische Dichtung und Korrosionsbeständigkeit (KVT Kurlbaum GmbH, Osterholz-Scharmbeck)
3. Wellenhüse mit diamantherter Chromoxidschicht beschichtet (RS Rittel GmbH, Gladbeck)



Wann ist eine Reparatur mittels thermischen Spritzens sinnvoll:

→ **Teure Bauteile**

Bauteile, die in der Herstellung sehr teuer sind, weil viele Fertigungsprozessschritte notwendig sind oder ein kostenintensiver Grundwerkstoff verwendet wurde. Hier ist es in der Regel günstiger eine thermische Spritzschicht aufzutragen, als das Bauteil komplett neu zu fertigen.

→ **Zeitdruck / Zeitersparnis**

Im Vergleich zu anderen Beschichtungstechniken ist es möglich größere Schichtdicken in sehr kurzer Zeit aufzubringen. Zumal in Zeiten der Rohstoffknappheit es schwierig sein kann, den Grundwerkstoff des zu reparierenden Bauteils schnell und günstig zu beschaffen.

→ **Standzeitverlängerung und Wiederverwendung des Grundbauteils**

Durch das thermische Spritzen ist es möglich, das Grundbauteil und seine Eigenschaften beizubehalten und lediglich den verschlissenen Bereich zu regenerieren. Oft ist dabei die Beschichtung von höherer Qualität als der Grundwerkstoff, was die Einsatzfähigkeit des Bauteils erhöht. Da bei Reparaturen mittels thermischen Spritzens kaum Wärme in das Bauteil eingebracht wird, ist auch bei fertig bearbeiteten Bauteilen die Gefahr des Verzuges extrem gering.

→ **Oldtimer: Keine Ersatzteilbeschaffung mehr möglich**

Maschinen, bei denen aus Altersgründen keine Ersatzteilbeschaffung mehr möglich ist, können einwandfrei durch das thermische Beschichten regeneriert und weiterverwendet werden.

→ **Schwieriger Ein- und Ausbau**

Großbauteile die fest in Anlagen integriert sind wie z.B. in Papiermaschinen oder Wasserkraftwerken können Vorort saniert werden.

→ **Ausschussrettung**

Bauteile bei denen durch einen Fertigungsfehler Maße unterschritten wurden, können durch thermisches Spritzen gerettet werden.



Umlenk- und Transportrollen für extreme Beanspruchung (Sulzer Metco Coatings GmbH, Salzgitter)

Guide and transport rollers for extreme operational demands (Sulzer Metco Coatings GmbH, Salzgitter)

When do repairs by means of thermal spraying make sense?

→ **Expensive components**

For components which are very expensive to produce because several manufacturing steps are involved or for which a cost-intensive base material is used, it is generally more economical to apply a thermal spray coating than to manufacture a completely new part.

→ **Time pressure / time savings**

In comparison to other coating technologies, it is possible to apply thicker coatings in a very short time. This is particularly invaluable in times when raw material is scarce and the quick and inexpensive procurement of the base material for the defective part is problematical.

→ **Extending service life and reusing basic components**

Thermal spraying enables the basic component to retain its properties and facilitates the regeneration of the worn areas of the part. Often the quality of the subsequent coating is higher than that of the original material, which increases the usability of the component. As heat is hardly applied to the part during thermal spraying, the risk of deformation is also extremely low for the coated component.

→ **Vintage machines / spare parts no longer available**

Machines for which spare parts are no longer produced can be refurbished with thermal spraying without difficulties and then reutilized.

→ **Difficult assembly and disassembly**


Large components which are permanently integrated in systems, such as in paper machines or hydropower stations, can be refurbished on site.

→ **Salvaging scrap**

Components whose dimensions are too small due to production errors can be salvaged with thermal spraying.

Reparatur und Standzeitverlängerung bei landwirtschaftlichen Maschinen durch thermisch gespritzte Schichten (Busatis GmbH, Purgstall)

Thermal spray coatings to repair and increase the service life of agricultural machines (Busatis GmbH, Purgstall)

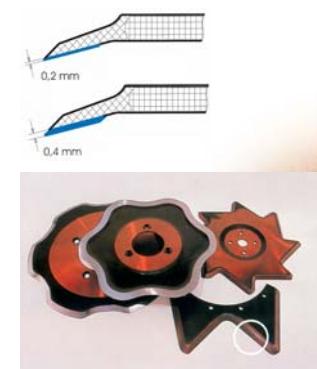

Wer sind wir

Wer sind wir

Die Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. (GTS) ist die Vereinigung von namhaften Anwendern und Förderern dieser Beschichtungstechnologie.

Was ist die GTS

- Garant des technischen Fortschritts
- Förderer des Thermischen Spritzens
- Solidargemeinschaft der Industrie
- Qualitätsüberwachung
- Vergabestelle des GTS-Zertifikats
- Informationsquelle zum Thermischen Spritzen
- Initiator des Erfahrungsaustauschs

Was wollen wir

Einen für alle nachvollziehbaren Qualitätsstandard für das Thermische Spritzen, der periodisch von unabhängigen Institutionen überwacht wird.

Was garantieren wir

Ein transparentes Qualitätsniveau, abgesichert durch ein umfangreiches GTS-Regelwerk, das insbesonders bei Produktspezifikationen zum Teil weit über die Anforderungen der DIN EN ISO 9001 hinaus geht.

Wie erkennen Sie uns

Durch das geschützte GTS-Zertifikat, sichtbares Zeichen des hohen Qualitätsstandards eines Thermischen Spritzebetriebes.

Who are we

Who are we

The GTS is an association of renowned users and promoters of this coating technology.

What is GTS

- Guarantor of technical progress
- Promoter of thermal spraying
- Unified industrial community
- Quality controller
- Awarder of the GTS certificate
- Source of information on thermal spraying
- Initiator of an exchange of experience

What do we want

A verifiable quality standard for thermal spraying, tested and monitored by independent institutions.

What do we guarantee

Securing a transparent quality level through an extensive GTS list of statutes which far beyond the requirements of DIN EN ISO 9001.

How will you recognise us

From the registered GTS certificate, a visible sign of the high-quality standard of a thermal spray company.